




LedKoning

HELDER WIT COB LED STRIP

504
LEDS P/M

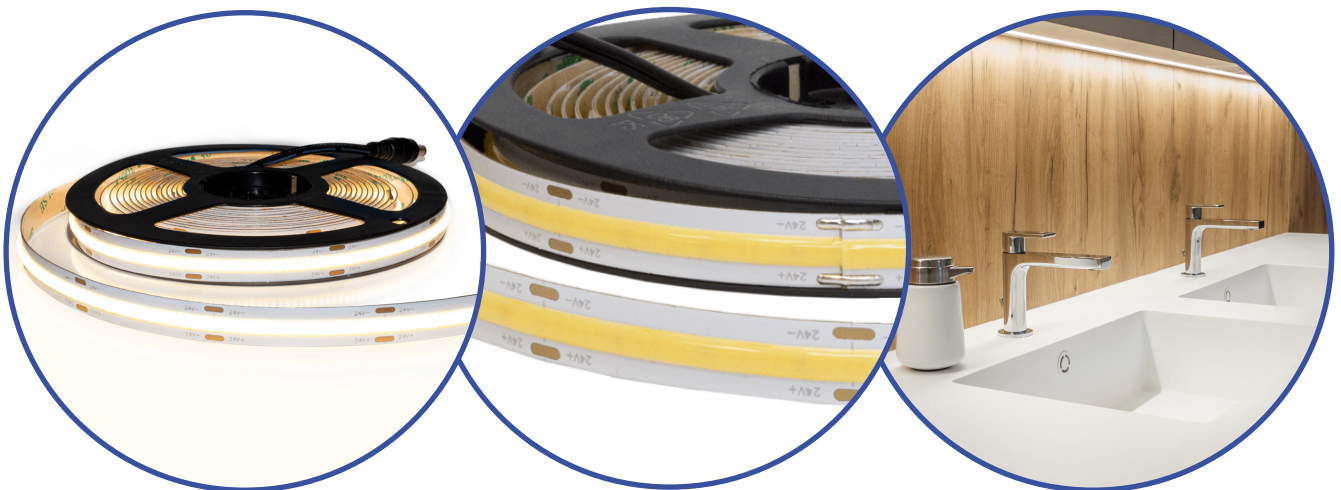

Helder Wit








SPECIFICATIES

Dimbaar	Ja		
3M plakstrip over gehele lengte	Ja		
Garantie	2 jaar		
Op maat te knippen	Elke 4cm		
Aantal LED's p/m	504		
Type LED	COB		
Stralingshoek	180 graden		
Kleur	Helder Wit		
Kleurtemperatuur (Kelvin)	4000		
CRI	89.5		
Lichtsterkte (lumen) p/m	1189		
Aantal branduren	50.000		
Voltage (DC)	24V		
Watt - vermogen p/m	12.97		
Lumen per Watt	91,67		
Watt per LED	0,182		
Bescherming	IP20, IP65 of IP67		
Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67)	Siliconen		
Achtergrond kleur strip (PCB)	Wit		
Plakstrip	IP20: 3M 300LSE	IP65: 3M VHB	P67: 3M VHB
Breedte led strip	IP20: 10mm	IP65: 12mm	IP67: 12mm
Dikte led strip	IP20: 1,7mm	IP65: 3,7mm	IP67: 3,7mm
Aansluiting begin	5.5x2.1 DC stekker type vrouw		
Aansluiting einde	5.5x2.1 DC stekker type man		

TECHNISCHE TEKENINGEN



IP20




IP65/67




IP20



IP65

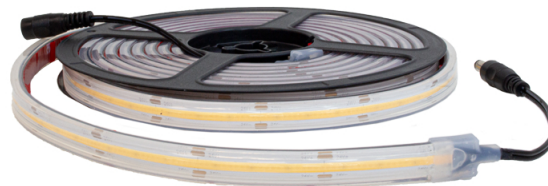


IP67

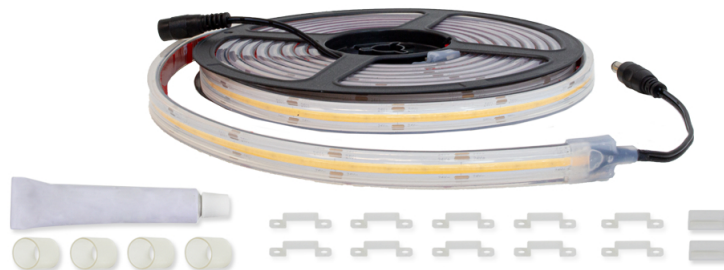



1M COB HELDER WIT - 504 LEDS P/M

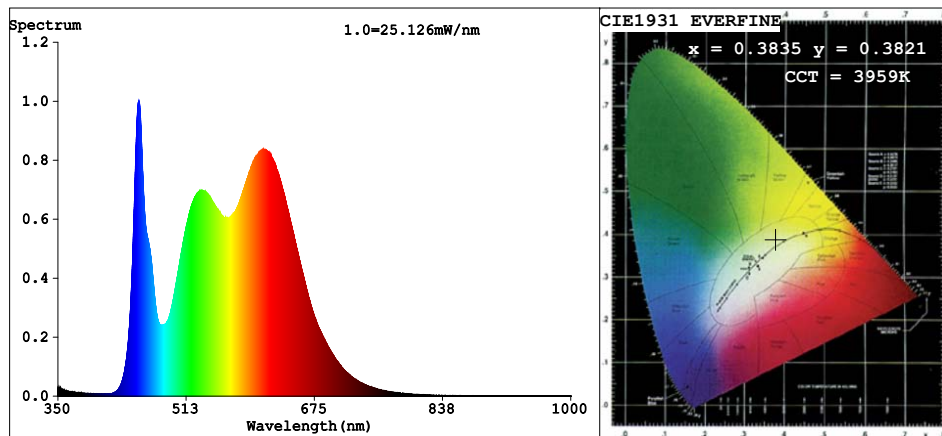

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3835$ $y=0.3821/u'=0.2250$ $v'=0.5044$
 CCT=3959K(Duv=0.0016) Dominant WL:Ld =578.4nm Purity=29.7%
 Ratio:R=20.5% G=75.9% B=3.6% Peak WL:Lp=452.6nm FWHM=21.4nm
 Render Index:Ra=93.8 CRI=89.5

R1 =96 R2 =96 R3 =94 R4 =97 R5 =94 R6 =94 R7 =95
 R8 =85 R9 =59 R10=88 R11=95 R12=66 R13=97 R14=95 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 1186 lm Eff. : 91.47 lm/W Fe = 3.773 W

Electrical parameters:

V = 23.997 V I = 0.5405 A P = 12.97 W PF = 1.000
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

